Obra Civil

Urbanización Cortijo del Mar

Urbanización Capanes Sur

Urbanización Las Joyas

Vial Las Chapas

Arroyo del Sastre

Pasarela Peatonal Río Verde

Puerto Pesquero Estepona

Paseo Marítimo D. Pepe - El Ancón

Depósito de agua en Fuengirola

Urbanización Cortijo del Mar

Obras de urbanización de un nuevo sector de 120.000 m² de superficie.
A lo largo de sus 7 viales, se dota al sector de todas las infraestructuras y servicios necesarios, destacando: 2.853 ml de tubería de pvc y varios diámetros para saneamiento y pluviales; 2.220 ml de red de agua potable en fundición dúctil y otros 2.165 ml de polietileno para riego; 4 centros de transformación de 630 KVA y red completa de media y baja tensión, 3.660 tn de mezclas asfálticas para viales; 3600 m² de adoquín para acerado. Señalización viaria, 1700 m³ de muros de escollera para la contención del vial 3 y zonas de jardinería completan la actuación.

Urbanización Cortijo del Mar

Estepona (MÁLAGA)
FM CONSULTING TURÍSTICO, S.L.

- *Director de Obra: José Acosta Muñoz*
- *Año construcción:* ***2009*** *- Presupuesto:* ***1,30 millones €***
- ***Sector Sup-E5 denominado "Cortijo Casareño"***

Urbanización Capanes Sur

La urbanización consta de dos viales; uno principal y otro secundario perpendicular al principal. Destaca el empleo necesario de entibaciones para la ejecución de las redes de saneamiento y pluviales, cuya profundidad de zanja alcanzó los 5,50 metros.

Benahavís (MÁLAGA)

CRIBER, S.A.

- *Director de Obra:* ***Juan Carlos Bonilla Guerrero***
- *Año construcción:* ***2006*** *- Presupuesto:* ***0,31 millones €***
- ***Urbanización Capanes Sur 2 (2ª fase)***

Urbanización Las Joyas

Mediante la ejecución de las obras se ordenó un sector de unos 65.000 m².

Destaca del proyecto la rotonda principal de, 25 metros de radio, donde confluyen los cuatro viales que ordenan el sector.

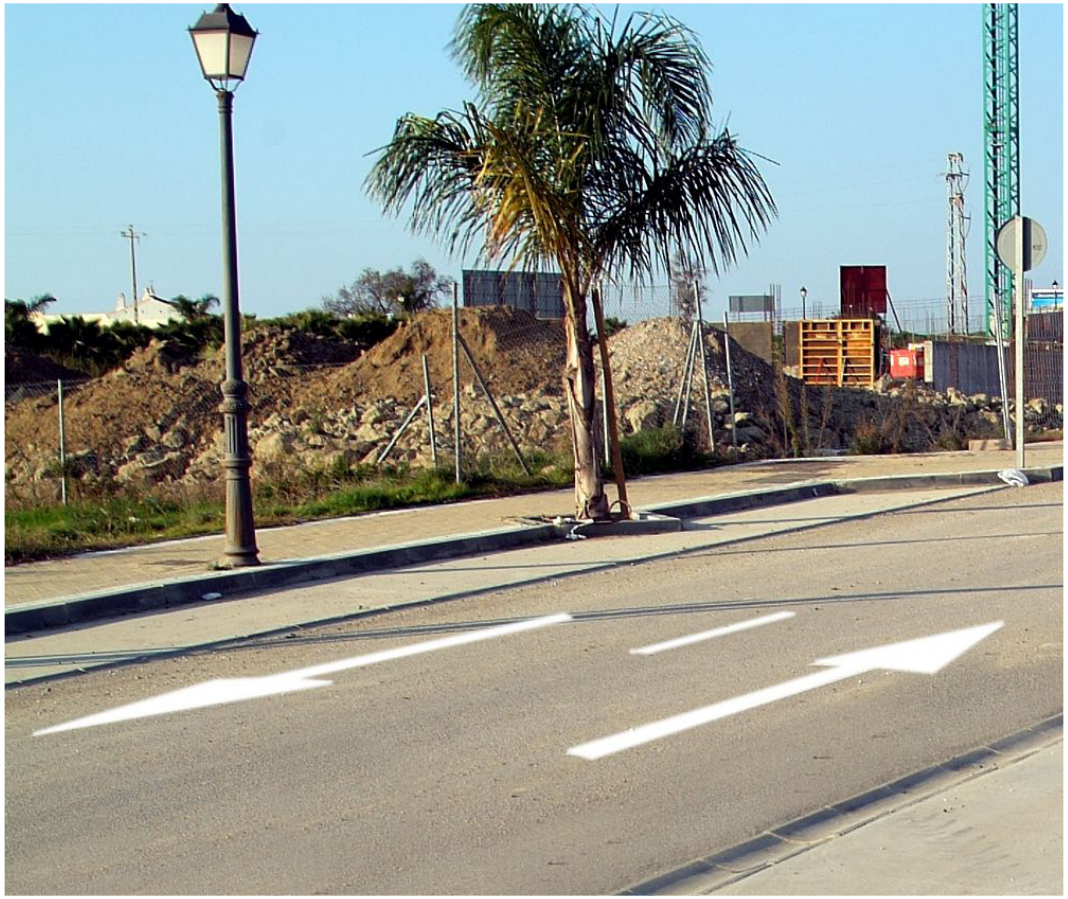

Estepona (MÁLAGA)

PROMOCIONES RESIDENCIAL EL BREZO, S.L.

- *Director de Obra:* ***Juan Carlos Bonilla Guerrero***
- *Año construcción:* ***2005*** *- Presupuesto:* ***0,90 millones €***
- ***Urbanización del Polígono nº4 - Sector SUP-TC4 "LAS JOYAS"***

Vial Las Chapas

Vial de nueva construcción de 650 ml de longitud, que conecta las urbanizaciones de Parque Elvira y Hacienda San Manuel, aumentando así la permeabilidad de circulación interna y evitando la salida a la ya saturada autovía A-7.
Destaca la ejecución de la obra de drenaje para salvar el Arroyo Zaragoza, de 10 mts de ancho, 4 mts de altura y gran ángulo de esviaje respecto del eje del vial. El vial cuenta con dotación de todos los servicios urbanos necesarios y acabados de pavimentación, alumbrado y jardinería de gran calidad. Un carril bici de doble sentido de circulación y 2,5 mts de ancho remata la actuación, convirtiéndose en el primero desarrollado en el municipio.

Vial Las Chapas

Marbella (MÁLAGA)
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

- *Director de Obra:* ***Juan José Franco Valiente***
- *Año construcción:* ***2009*** *- Presupuesto:* ***1,12 millones €***
- ***Hacienda San Manuel de Las Chapas***

Obra Civil *Arroyo del Sastre*

Ordenación de 18.686 m² del espacio público "Arroyo del Sastre", situado al Norte de la ciudad de Málaga, mediante su conversión en un Parque Periurbano. Destaca su gran bulevar perimetral de superficie próxima a los 3.000 m² para el fomento del paseo por la zona, 8 grandes pérgolas, incorporación de 2 circuitos diferenciados, uno para footing (790 m²) y otro para bicicletas (1.307 m²), una gran zona de aparatos de gimnasia para mayores y juegos infantiles con un conjunto torre de 6 mts de altura, un estanque, un kiosko, así como la gran calidad y porte de las especies botánicas plantadas en los más de 7.000 m² de jardines, en consonancia con las condiciones climáticas y geológicas de la ciudad.

MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

- *Director de Obra:* ***Mª Carmen Muñoz López***
- *Años construcción:* ***2009-2010*** *- Presupuesto:* ***2,16 millones €***
- ***Espacios públicos Arroyo del Sastre***

Pasarela Peatonal Río Verde

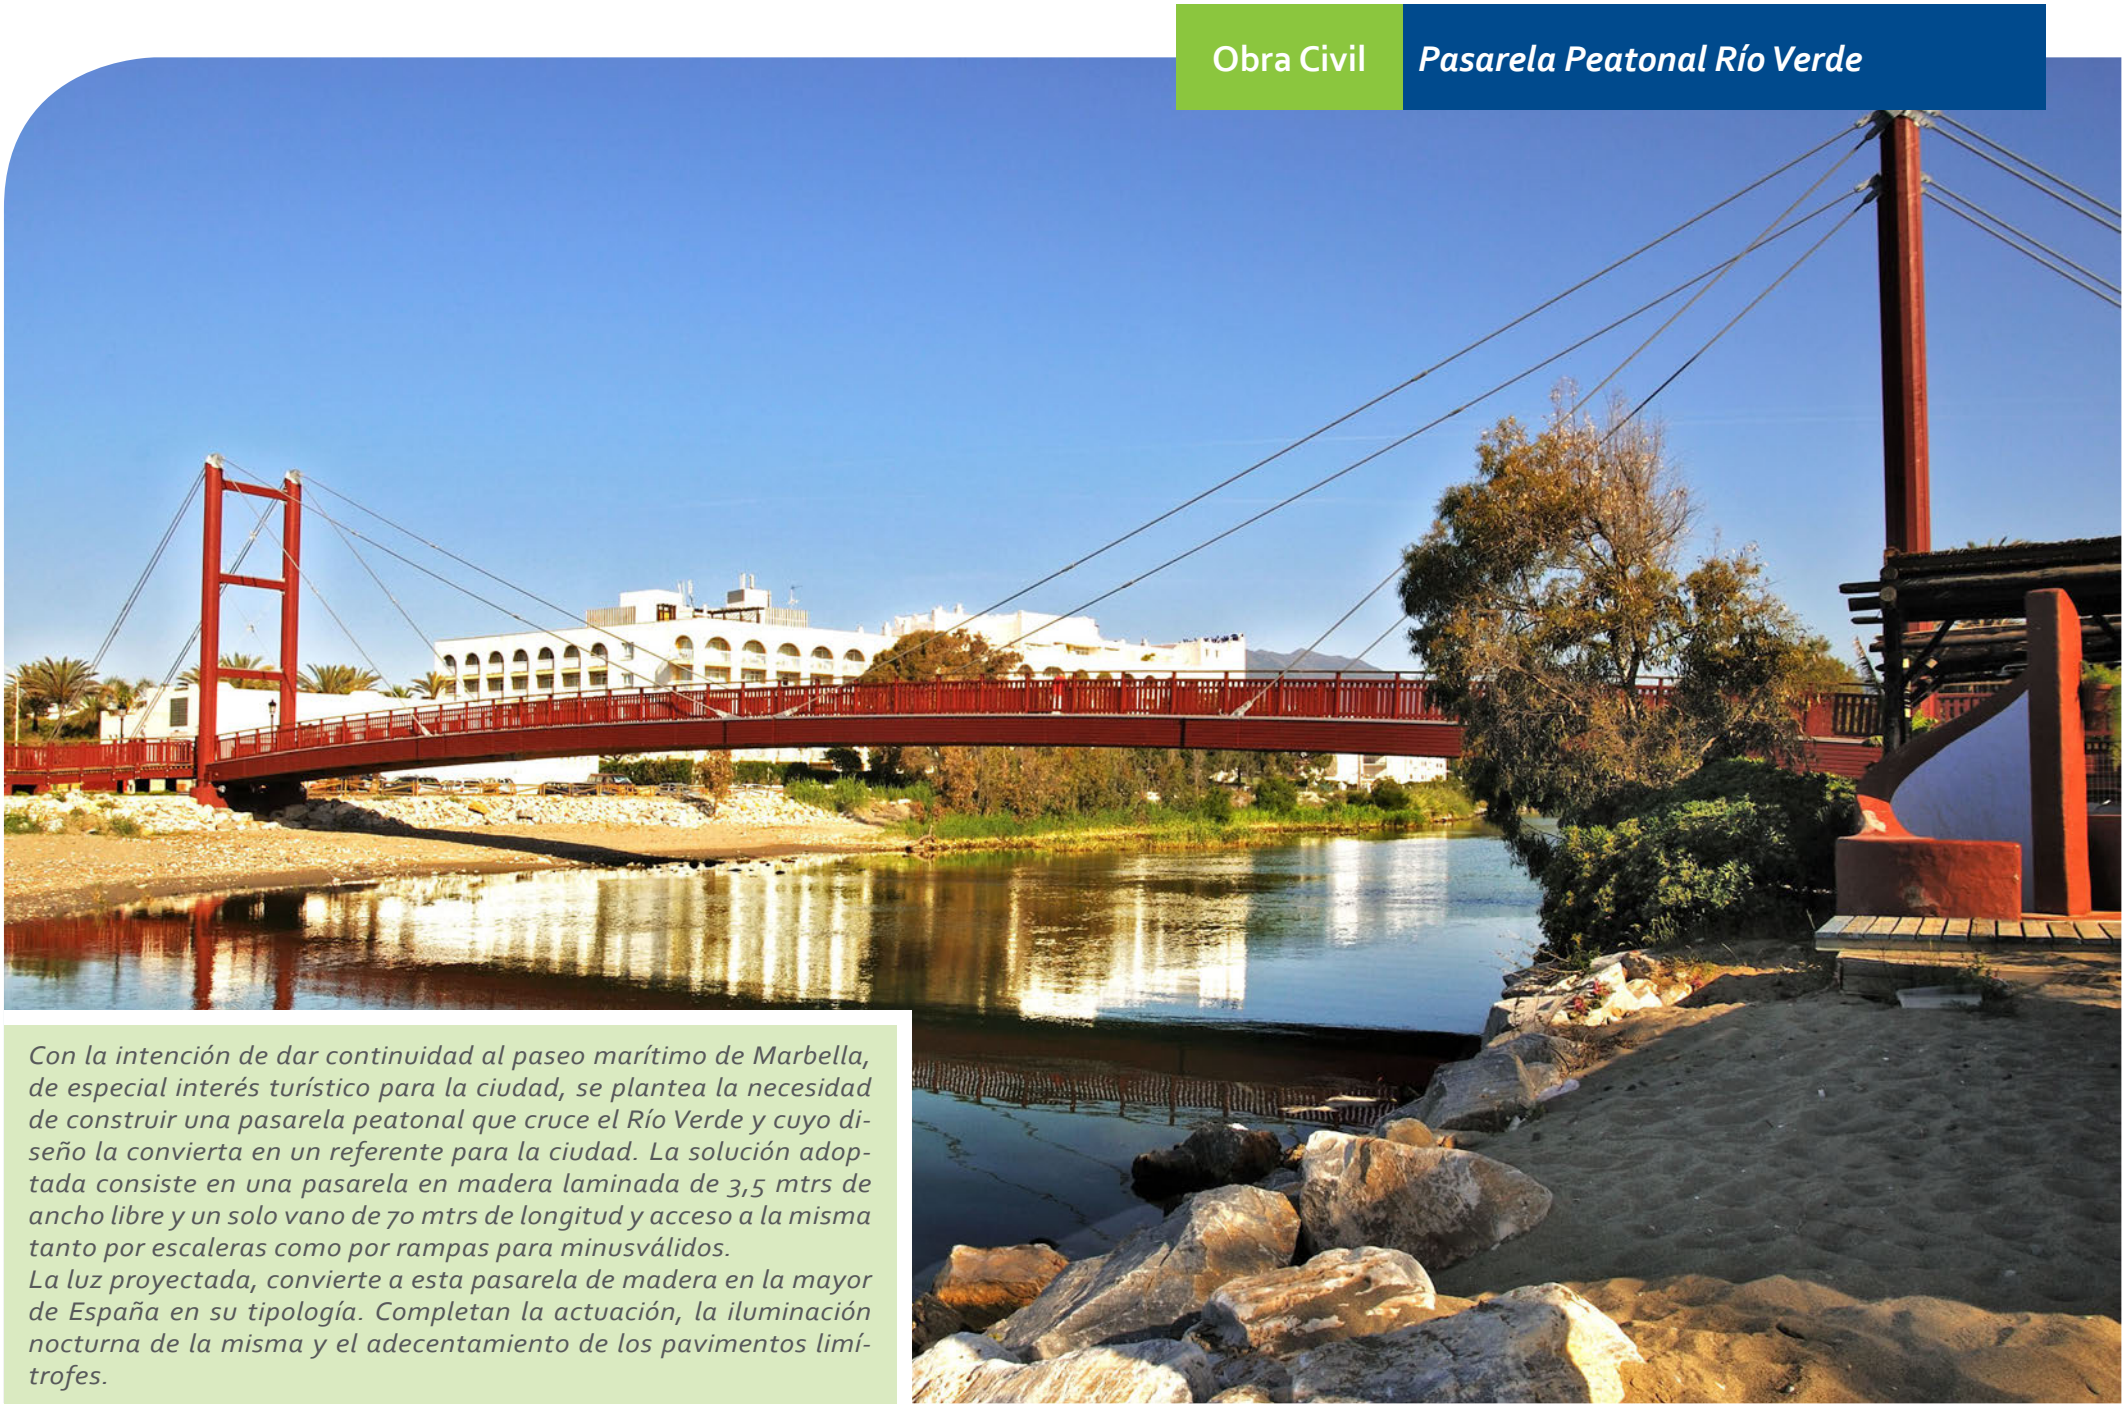

Con la intención de dar continuidad al paseo marítimo de Marbella, de especial interés turístico para la ciudad, se plantea la necesidad de construir una pasarela peatonal que cruce el Río Verde y cuyo diseño la convierta en un referente para la ciudad. La solución adoptada consiste en una pasarela en madera laminada de 3,5 mtrs de ancho libre y un solo vano de 70 mtrs de longitud y acceso a la misma tanto por escaleras como por rampas para minusválidos.
La luz proyectada, convierte a esta pasarela de madera en la mayor de España en su tipología. Completan la actuación, la iluminación nocturna de la misma y el adecentamiento de los pavimentos limítrofes.

Pasarela Peatonal Río Verde

Marbella (MÁLAGA)
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

- *Directora de Obra:* ***Mª Auxiliadora Pérez Rodríguez***
- *Año construcción:* ***2009*** *- Presupuesto:* ***0,73 millones €***
- ***Cruce Río Verde, Puerto Banús***

Obra Civil | *Puerto Pesquero Estepona*

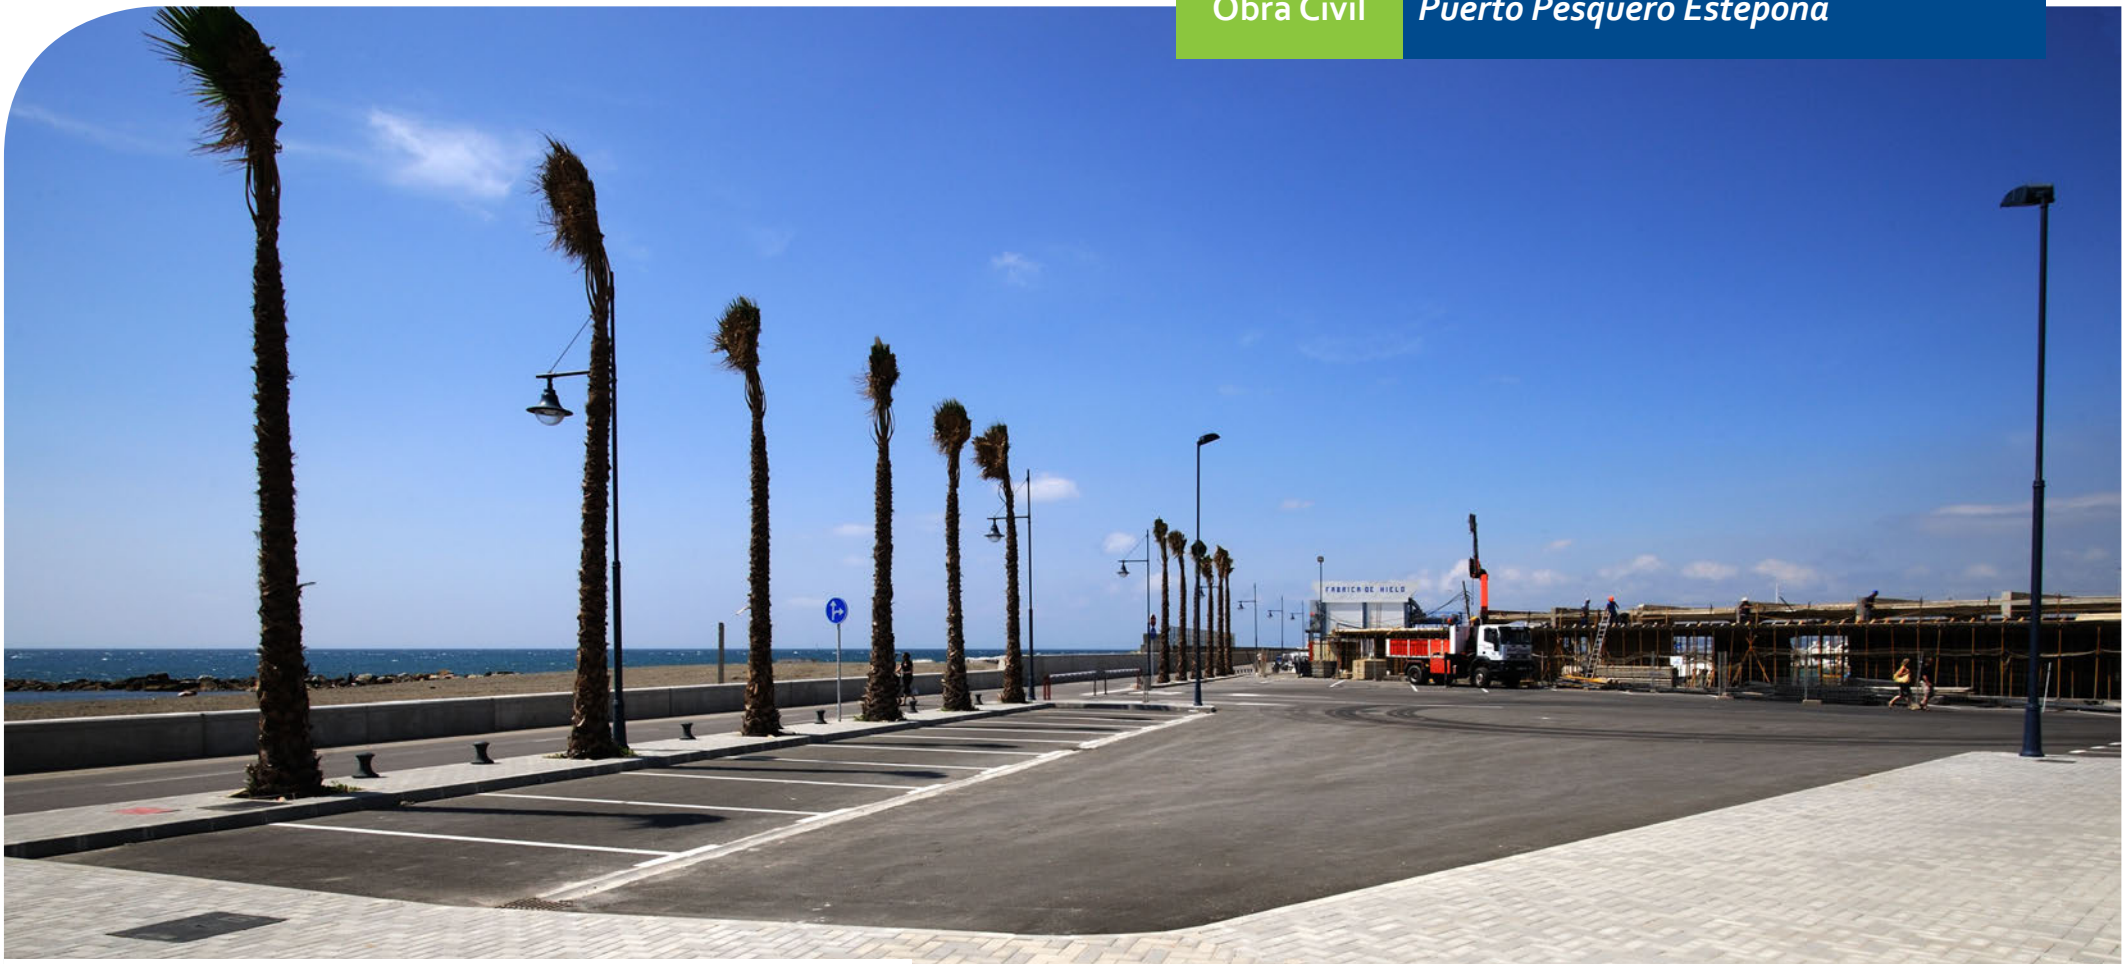

Obras de ejecución de accesos, explanada de maniobra y aparcamiento para vehículos pesados en la nueva lonja del Puerto Pesquero de Estepona.

Los trabajos consistieron en ganar a la playa toda la zona de explanada y parte de los accesos, mediante la construcción de un muro de hormigón armado, retirada de arenas del trasdós y ejecución de una explanada del tipo E2 con un firme semirígido.

Además se ejecutaron nuevas redes de saneamiento (pluviales y fecales), abastecimiento, energía eléctrica (M.T. y B.T.), alumbrado público, así como el control de accesos y la videovigilancia.

Estepona (MÁLAGA)

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

- *Directora de obra:* ***Almudena Pérez Benítez***
- *Año construcción:* ***2010*** *- Presupuesto:* ***1,02 millones €***
- ***Puerto Pesquero***

Obra Civil

Paseo Marítimo D. Pepe - El Ancón

Remodelación integral del paseo marítimo de Marbella que discurre entre el Hotel Don Pepe y el Ancón. La superficie total de actuación supera los 18.850 m². El principal motivo de la actuación ha consistido en mejorar el estado del pavimento de albero existente, muy deteriorado en algunos tramos debido al tiempo transcurrido desde la última actuación, renovando el firme del paseo peatonal a base de albero estabilizado con cal al 10% en un espesor medio de 15 cms y a ancho completo. Se actualizan las redes de alumbrado público y riego exitentes, mediante nuevas canalizaciones, cuadros de control, bocas de riego y fuentes. Además se mejora la red de drenaje y saneamiento del paseo. La otra gran actuación consistirá en la mejora de la jardinería existente, mediante la poda de palmeras y la renovación de la zona ajardinada con la formación de muretes de rocallas de 40 cms y la plantación de nuevas especies.

Paseo Marítimo D. Pepe - El Ancón

Marbella (MÁLAGA)
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

- *Director de Obra:* ***Nicolás Aguado Arrabé***
- *Año construcción:* ***2009*** *- Presupuesto:* ***0,95 millones €***
- ***Tramo entre Hotel Don Pepe y El Ancón***

Obra Civil

Depósito agua en Fuengirola

Depósito de abastecimiento con un total de 4.000 m³ de capacidad, para el suministro de agua potable al municipio de Fuengirola.
Se proyecta un depósito rectangular de 18x40 mts de superficie y una altura de lámina de agua de 6,4 mts. Se divide en 2 cámaras para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento, y se remata en esquinas redondeadas para evitar volúmenes muertos.El depósito está provisto de válvulas y piezas necesarias para regular el llenado y vaciado del depósito. Se dispone un equipo de cloración con regulador de cloro libre que se sitúa en una cámara anexa a la de llaves. Completa la obra un ramal de 577 ml de tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, llevada desde el punto de toma hasta la parcela del depósito.

Depósito agua en Fuengirola

Fuengirola (MÁLAGA)
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

- *Director de Obra:* ***José Antonio Rodríguez Ojeda***
- *Año construcción:* ***2009*** *- Presupuesto:* ***0,67 millones €***
- ***Zona Norte de Los Pacos / Sectores UR-9 y UR-10***

B.SOLÍS
APARCAMIENTO ANDALUCIA
B.SOLÍS
ACCESO